




Technisches Datenblatt

GF Chrome 50 EX

Sonnenschutzfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	57%
UV - Schutz	> 99%
Licht Transmission	59%
Licht Reflexion außen	17%
Licht Reflexion innen	17%
Solar Reflexion	25%
Solar Absorption	32%
Solar Transmission	43%
Reduzierung der Blendung	40%
g-Wert	0,50
b - Faktor	0,40

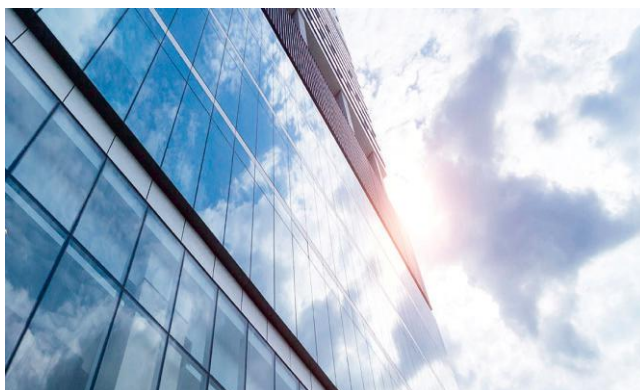

Beispielbild

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	mittlerer Hitzeschutz	Breiten (cm):	61, 76, 91, 122, 152, 182
UV-Schutz:	Ausbleichprozess wird verzögert	Durchsicht:	transparent
Tönung:	silber hell	Klebstoff:	selbstklebend
Dicke:	60 µ mit Trägerfolie	Oberfläche:	langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.